

デジタルフォースゲージ ARFシリーズ(標準・小型)




標準出力が充実して高性能なデジタルフォースゲージ




※取付例

標準付属品 (ARF-02、05)

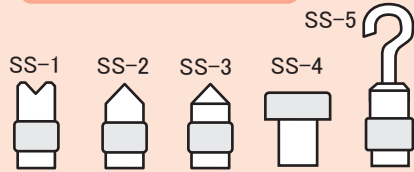

標準付属品 (ARF-1~50)

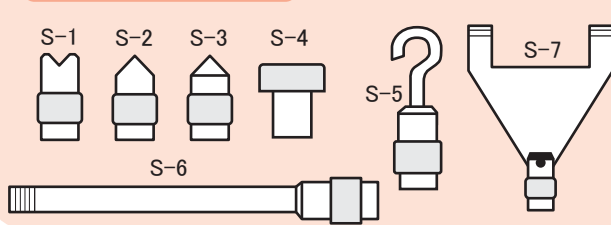

◆小型化した独特の外観

持ちやすく測定しやすくなっています。

◆デジタル表示はリバーシブル

モード設定でデジタル表示が反転します。

◆高速のデータサンプリング

サンプリング速度は1msです。

◆外部出力の種類が充実の標準装備

- ・デジマチック出力
- ・RS-232C出力
- ・コンパレータ出力
- ・アナログ出力

◆細かい最小表示値

例えば100Nで最小表示は0.01N、500Nで0.1Nです。

◆低価格を実現


価格は57,000円～

【標準仕様】


- ・計測単位：N/Kgf/lbf
- ・精度：±0.2%FS
- ・計測方法：ピークホールド(最大値)
トラッキング(瞬間値)
- ・ピークホールド：デジタルピークホールド
- ・応答速度：1ms
- ・表示部：4桁 LCD
- ・許容負荷：120%
- ・電源：充電電池 Ni-MH (充電時間 4時間)
ACアダプタ付
- ・本体重量：約400g

【各種機能の表示例】


* 表示のリバーシブル機能

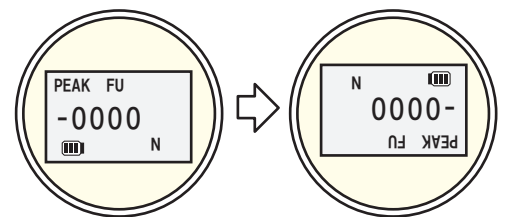

* オーバーロード表示



* バッテリー低下表示



型 式	計測表示範囲	最小表示値
ARF-02	0~2.000N/0~200.0gf/0~0.440lbf	0.001N/0.1gf/0.001lbf
ARF-05	0~5.000N/0~500.0gf/0~1.100lbf	0.001N/0.1gf/0.001lbf
ARF-1	0~9.999N/0~999.9gf/0~2.200lbf	0.001N/0.1gf/0.001lbf
ARF-2	0~20.00N/0~2000gf/0~4.400lbf	0.01N/1gf/0.001lbf
ARF-5	0~50.00N/0~5000gf/0~11.00lbf	0.01N/1gf/0.01lbf
ARF-10	0~99.99N/0~9999gf/0~22.00lbf	0.01N/1gf/0.01lbf
ARF-20	0~200.0N/0~20.00kgf/0~44.00lbf	0.1N/0.01kgf/0.01lbf
ARF-50	0~500.0N/0~50.00kgf/0~110.0lbf	0.1N/0.01kgf/0.1lbf

■ARF-02、05 … 定価 ¥63,000

■ARF-1~50 … 定価 ¥57,000

Attonic 株式会社 アトニック

〒441-8115 愛知県豊橋市東高田町600-5
 TEL:0532-41-5357 FAX:0532-41-4826
<http://www.attonic.co.jp/>
 E-mail:info@attonic.co.jp